

TD2100

AZEDPACK présente

Nouveau



TDH
Modèle présenté

Made in the USA

MARSH®

Marsh Shipping Supply Co., LLC.

Le nouveau distributeur manuel de bande gommée TD2100 M, fiable économique, réactive la bande gommée par humidification offrant un système de fermeture permanent et une sécurité absolue

Le TD2100 construit pour durer des années, est économique, robuste conçu pour travailler durement et délivrer facilement de la bande gommée pour fermer et sceller vos cartons




AZEDPACK - Le PONT - 69620 - LETRA - FRANCE Tel: (0)4.74.71.98.00 • Fax: (0)4.74.71.98.09

www.azedpack.com - e-mail : cial@azedpack.com



Nouveau profil des couteaux de découpe

Acier inox 420HC assurant une longévité accrue et une grande facilité de nettoyage

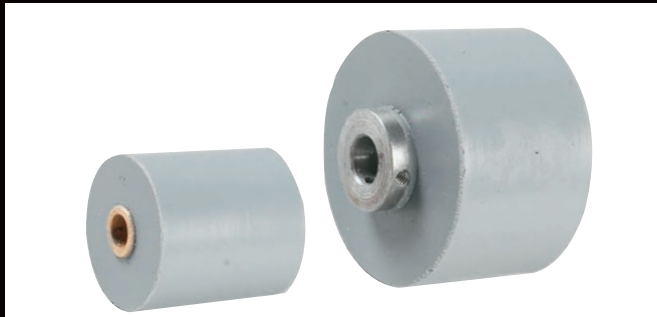

Nouveaux galets d'alimentation et rouleau entraineur de 38mm en uréthane, assurant en meilleur entrainement et défilement de la bande gommée et la régularité de la vitesse de la bande



Réservoir de grande contenance (2 litres) réduisant les arrêts de production et les remplissages.

Valve étanche en caoutchouc.

SPECIFICATIONS:

Bande gommée

simple ou renforcée

Accepte des rouleaux de 300 m et des rouleaux standard

Diamètre maxi rouleau 222.mm

Largeur bande gommée 2.5cm à 7.6cm

Réservoir d'eau (contenance) 2.07 L

Poids brut 12.7 kg

Dimensions

48.0cm L x 26.6cm W x 34.8cm H

Alimentation électrique

(Modèle avec réchauffage uniquement 220 volts AC 50/60 Hz, 2 amps Cordon alimentation 2,3 m

Garantie

18 Mois (voir conditions)



CARACTERISTIQUES

Chassis intégral en métal, peinture époxy gris industriel finition aspect martelé pour une longévité accrue Carter en matériau composite assurant une haute protection

Guide bande métal réglable incorporé Maintien des rouleaux pour un défilement efficace sans risque de bourrage

Poignée : bonne prise en mains pour débiter des longueurs de 13 à 90 cm en une seule pression, ou longueur doublée par une autre pression. La poignée revient en position de départ et coupe la bande automatiquement. Réglage par butée de longueurs spécifiques

Réchauffage par résistance protégée située sous la brosse d'imprégnation, de 100% de l'eau pour un collage en toute sécurité (Modèle avec réchauffage en option).

Pour une utilisation en toute sécurité par les opérateurs, carter de protection totale des couteaux en acier

TDH1005



La bande gommée est respectueuse de notre environnement, durable, facile d'utilisation pour un collage rapide

A l'inverse de certaines bandes adhesives qui collent sur le matériau auquel elles sont posées la bande gommée est activée par l'eau. Quand elle est appliquée sur le carton elle crée une liaison forte et sûre avec celui-ci



Tape Coder - Imprime, distribue et colle en une seule opération. Le codeur 3C-3, permet l'impression des codes articles, des numéros de lot, des dates de validité, codes pièces détachées, logos, sigles directement sur la bande gommée. Adaptation rapide sur le dévidoir TD2100 manuel. Uniquement avec de la bande de 76 mm de largeur